

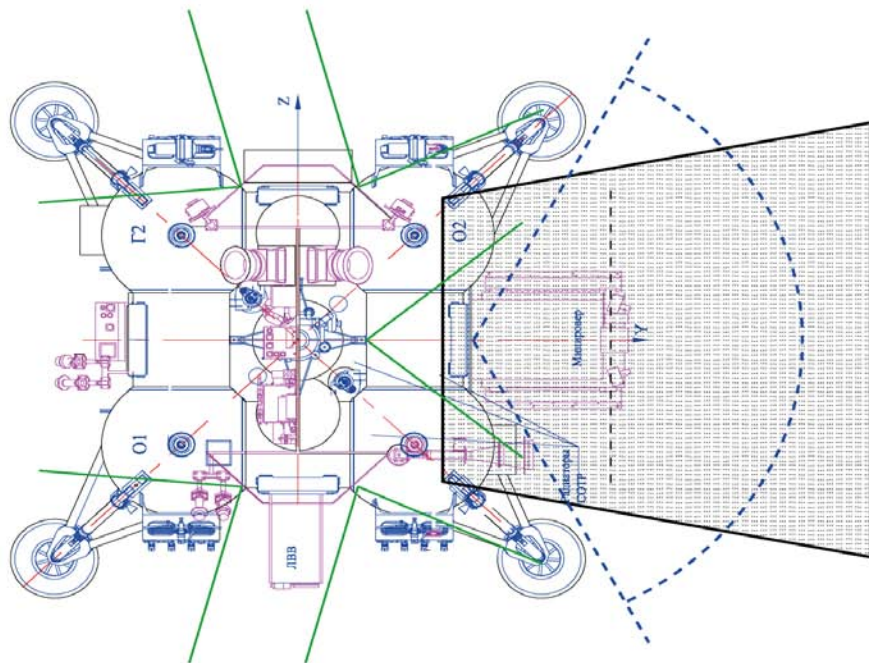


Основные параметры СТС-Л

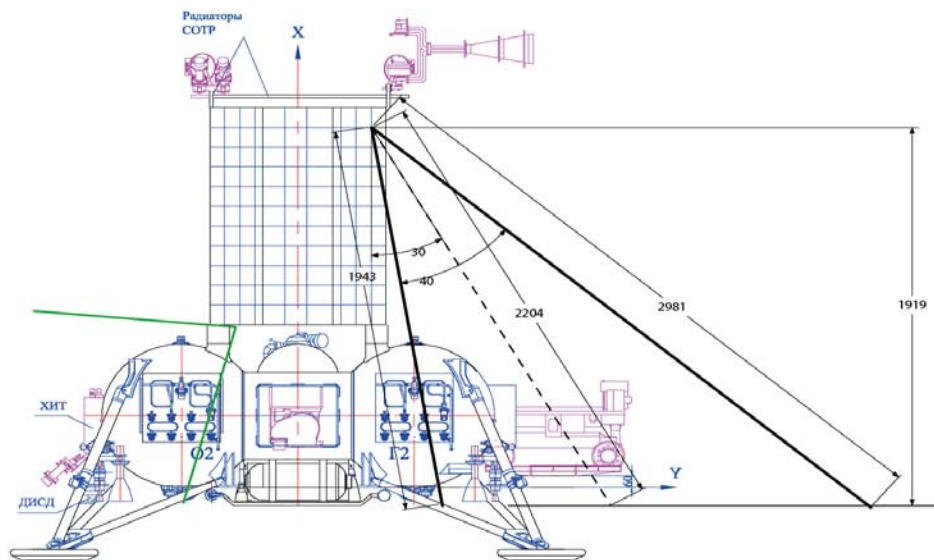

Стереокамеры контроля манипулятора

Угловое поле зрения	45° x 45°
Линейное разрешение	1,2 ... 2 мм
Базис	80 мм
Точность в плане	1,5 мм
Точность по глубине	25 мм
Динамический диапазон сцены	1000 (10 бит)

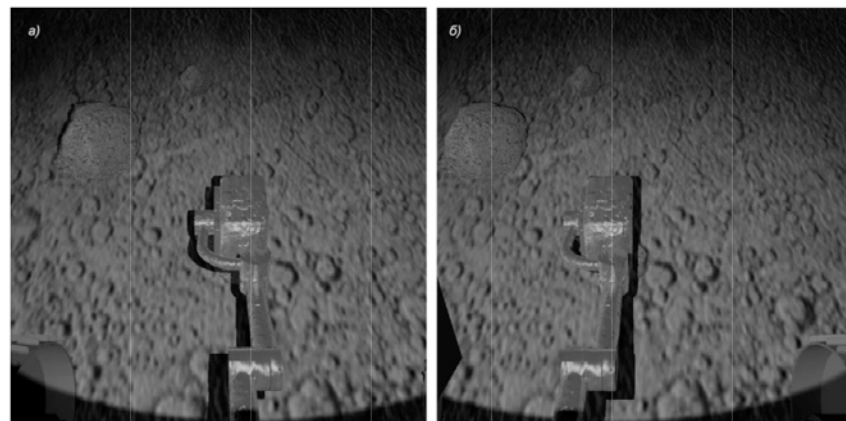

Обзорные камеры (5 шт)

Угловое поле зрения	80° x 80°
Разрешение	3 мм @ r = 2 м
Динамический диапазон сцены	1000 (10 бит)

Съемка места посадки стереокамерами

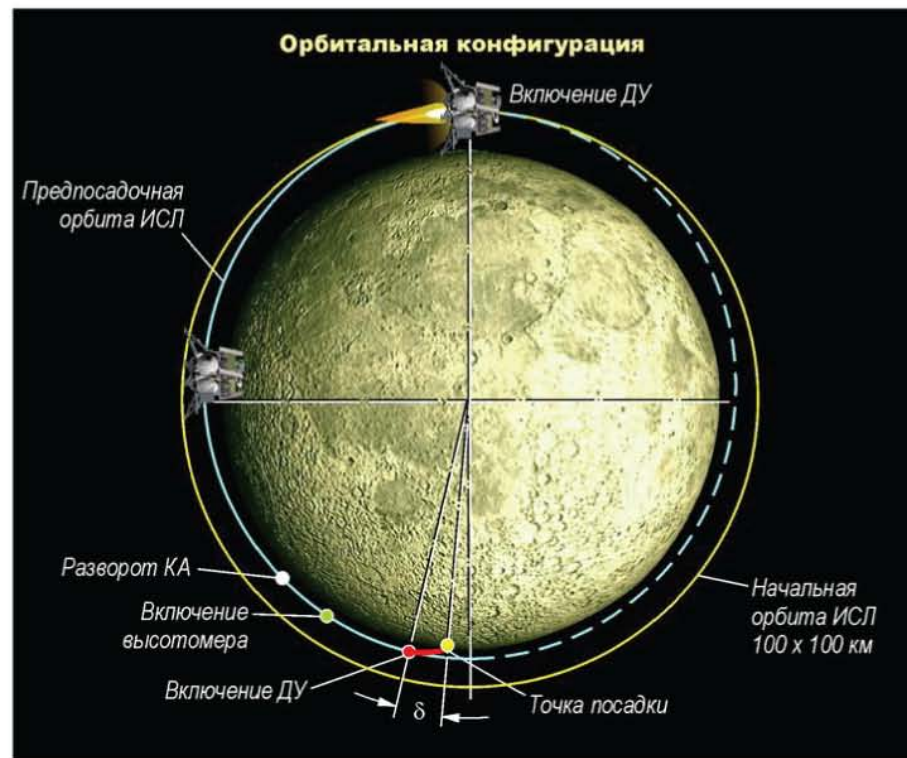
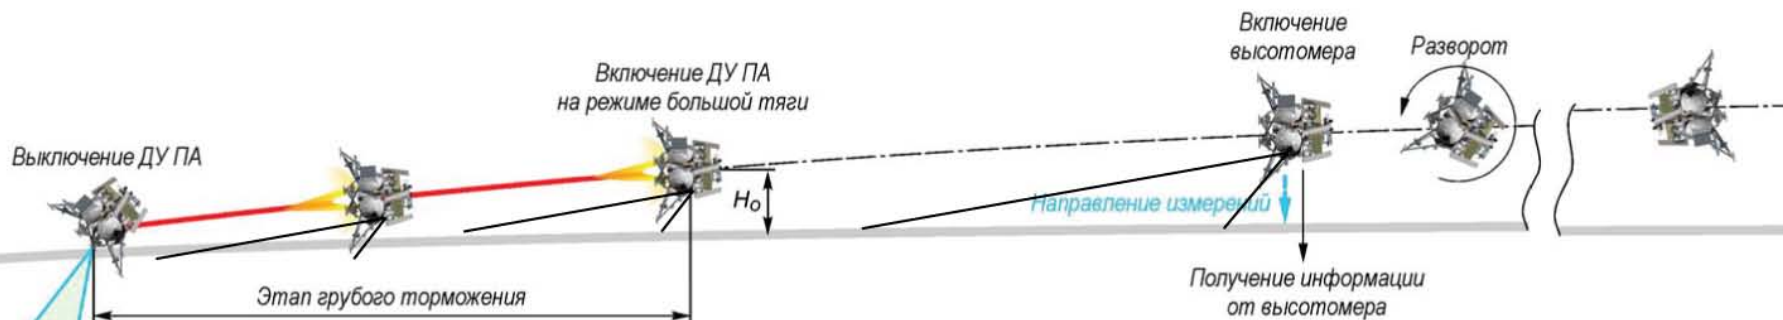


Рис. 2-2 Схема посадки